

NOWOŚĆ


Harvest the Sunshine

Mono

385W Moduł w technologii połówkowej, PERC, multi-busbar JAM60S20 365-390/MR Seria

Połączenie w module technologii multi-busbar, ogniw połówkowych i PERC zapewnia wyższą moc wyjściową, ogranicza spadek mocy wskutek zwiększenia temperatury, zmniejsza wpływ zacielenia na wytwarzanie energii, obniża ryzyko gorących punktów, a także zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki powiększonym ogniwom do rozmiaru 166x166mm (M6) została zwiększona moc modułu.

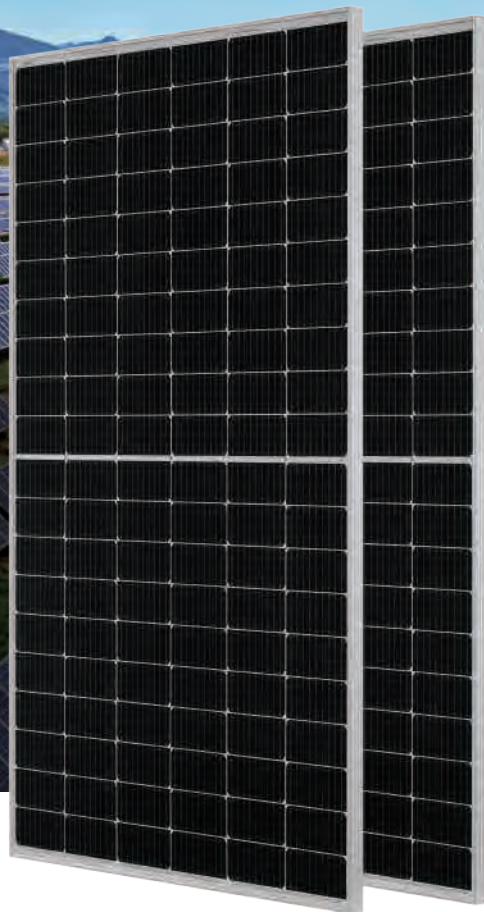

Większa moc wyjściowa



Niski koszt



Mniejszy efekt zacielenia




Lepsza tolerancja obciążenia mechanicznego

Gwarancja najwyższej jakości

- 12-letnia gwarancja na produkt
- 25-letnia gwarancja na liniową moc wyjściową

Roczna degradacja na poziomie 0,55%
przez 25 lat

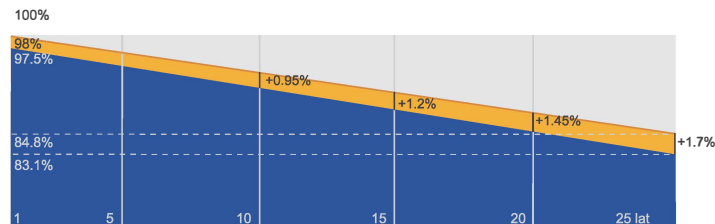

■ Nowa liniowa gwarancja na moc ■ Standardowa gwarancja na moduł

Posiadane certyfikaty

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001: 2015 System zarządzania jakością
- ISO 14001: 2015 System zarządzania ochroną środowiska
- OHSAS 18001: 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
- IEC TS 62941: 2016 Nazemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Dyrektywa kwalifikacyjna modułów PV pod względem budowy I rodzaju




JA SOLAR

www.jasolar.com

Specifications subject to technical changes and tests.
JA Solar reserves the right of final interpretation.



SCHEMAT MECHANICZNY

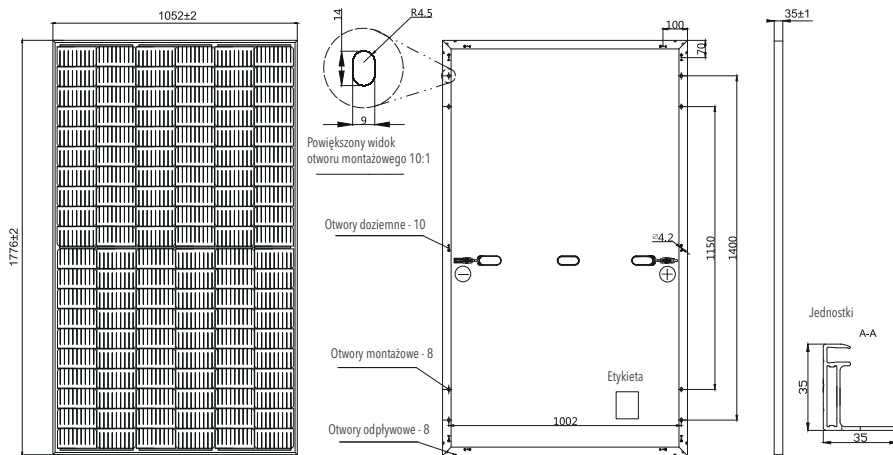

Uwaga: Dostępne inne kolory ramy oraz długości przewodów na żądanie.

SPECYFIKACJA

Typ ogniwa	Monokrystaliczne
Waga	20.7kg±3%
Wymiary	1776±2mm×1052±2mm×35±1mm
Przekrój przewodu	4mm ²
Liczba ogniw	120(6×20)
Skrzynka przyłączeniowa	IP68, 3 diody
Złącza	QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V)
Konektory	Krótkie: 300mm(+)/400mm(-); Długie: 1000mm(+)/1000mm(-)
Sposób pakowania	31 szt. na palecie 744 szt. w kontenerze

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC

TYP	JAM60S20 -365/MR	JAM60S20 -370/MR	JAM60S20 -375/MR	JAM60S20 -380/MR	JAM60S20 -385/MR	JAM60S20 -390/MR
Moc Maksymalna (Pmax) [W]	365	370	375	380	385	390
Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V]	41.13	41.30	41.45	41.62	41.78	41.94
Napięcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp) [V]	33.96	34.23	34.50	34.77	35.04	35.33
Prąd Obwodu Zamkniętego (Isc) [A]	11.30	11.35	11.41	11.47	11.53	11.58
Prąd w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A]	10.75	10.81	10.87	10.93	10.99	11.04
Sprawność Modułu [%]	19.5	19.8	20.1	20.3	20.6	20.9
Tolerancja Mocy	0~+5W					
Współczynnik temperaturowy Isc (α _{Isc})	+0.044%/°C					
Współczynnik temperaturowy Voc (β _{Voc})	-0.272%/°C					
Współczynnik temperaturowy Pmax (γ _{Pmp})	-0.350%/°C					
STC	Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m ² , temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G					


Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego modułu i nie są częścią oferty. Służą one wyłącznie jako porównanie różnych typów modułów.

PARAMETRY ELEKTR W WAR NOCT


TYP	JAM60S20 -365/MR	JAM60S20 -370/MR	JAM60S20 -375/MR	JAM60S20 -380/MR	JAM60S20 -385/MR	JAM60S20 -390/MR	Maks. Napięcie systemu	1000V/1500V DC
Moc Maksymalna (Pmax) [W]	276	280	284	287	291	295	Temperatura Pracy	-40°C~+85°C
Napięcie Obwodu Otw. (Voc) [V]	38.41	38.65	38.89	39.14	39.38	39.63	Maks. prąd zabezpieczenia przeciążeniowego	20A
Napięcie przy Pmax (Vmp) [V]	32.05	32.30	32.55	32.72	32.96	33.20	Maks. obciążenie frontu	5400Pa
Prąd Obwodu Zamkniętego (Isc) [A]	9.15	9.20	9.25	9.30	9.35	9.40	Maks. obciążenie tyłu	2400Pa
Natężenie Prądu przy Pmax (Imp) [A]	8.61	8.66	8.71	8.78	8.83	8.88	NOCT	45±2°C
NOCT	Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m ² , temperatura powietrza 20°C, prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G						Klasa bezpieczeństwa	Class II
							Odporność modułu na ogień	UL Typ 1 / klasa C

CHARAKTERYSTYKA

Krzywa Prąd-Napięcie JAM60S20-380/MR



Krzywa Moc-Napięcie JAM60S20-380/MR



Krzywa Prąd-Napięcie JAM60S20-380/MR

